


HIDROGARNE

Spécialisés dans la fabrication de presses hydrauliques sur mesure

SÉRIE D

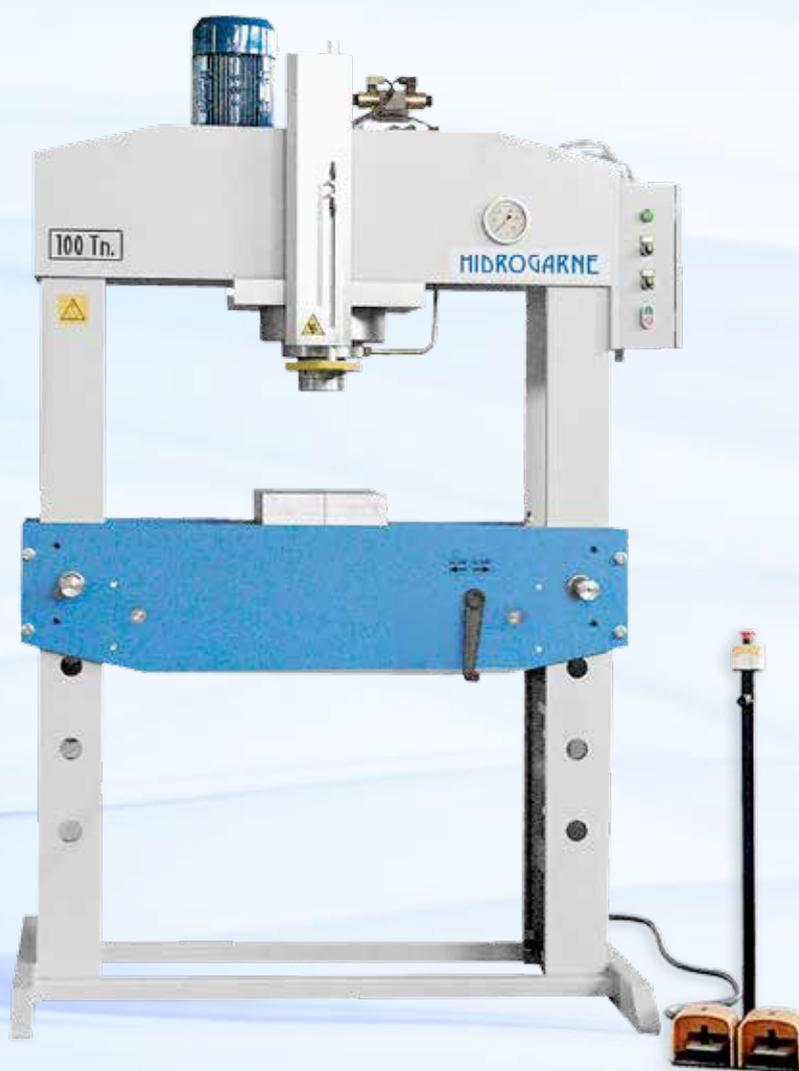

SÉRIE D

Nous avons **conçu** des presses hydrauliques de série D avec **une gamme dotée de cinq puissances** différentes qui vont de **80 à 300 tonnes**.

Spécialement conçues **pour réaliser des travaux de blocage, d'extraction, de sertissage, de poinçonnage, de pliage, de dressage, etc.**

Les presses hydrauliques de la série D de **dernière génération ont évolué en permettant une polyvalence d'opérations** comme l'incorporation **d'équipements pour le pliage et le poinçonnage** ou **l'installation de moules ou de matrices**.

Les presses hydrauliques des séries D comportent une structure électro soudée, fabriquée exclusivement en acier ST-52.3. **Elles sont mécanisées à la fin du processus de soudage** afin de garantir un parallélisme parfait et une très bonne précision. **Calculée et conçue avec un logiciel par éléments finis** et d'un **coefficient structurel de niveau 4**. Grâce à tout cela, nous pouvons **garantir de hauts niveaux de précision et de qualité**.

Elles disposent d'un **banc mobile** qui permet de se positionner à plusieurs hauteurs. La fixation se fait à travers des boulons situés sur la partie centrale du banc. Le système de **montée et de descente se fait par le biais d'un palan** pourvu d'un réducteur avec une couronne et vis sans fin en bain d'huile. Le système de **transmission est situé** dans la partie **arrière externe** pour **libérer toute la partie interne du banc**.

Nous pouvons les distinguer à travers deux modèles:

Modèles DM: L'élévation du banc se fait par le biais du réducteur à commande manuelle.

Modèles DV: L'élévation du banc se fait par le biais du frein-moteur et du réducteur avec limiteur de couple.

Sont à **tête fixe**.

Le **cylindre est à double effet** avec un rodage de chemise, un piston chromé et des guides anti-usure ne nécessitant pas d'entretien. **Pourvu d'un serre-flan démontable et interchangeable**, afin d'éviter que le piston ne se détériore, **et d'un usinage à l'extrémité**

ACCESOIRES OPTIONNELS:

- Table à levage motorisé équipée avec moteur frein et réducteur pour DM
- Actionnement par bi-manuelle avec module de sécurité de niveau IV
- Régulateur de pression frontale
- Règlement mécanique du cylindre (disponible jusqu'à 100 t)
- Équipement de poinçonnage de Ø 6 mm à Ø 40 mm
- Équipement de poinçonnage de Ø 6 mm à Ø 100 mm
- Équipement de poinçonnage de Ø 6 mm à Ø 160 mm
- Équipement de pliage d'une longueur de 415 mm (standard fixation PROMECAN)
- Équipement de pliage d'une longueur de 1020 mm (standard fixation PROMECAN) compris avec deux 2 guides latéraux pour garantir un pliage parallèle.
- Table inférieur mécanisé avec rainures en "T" DIN-650.
- Tabupérieur mécanisé avec 2 ou 4 guides latéraux et avec rainures en "T" DIN 650

pour y adapter des outils. Comporte à la base **l'anti-rotation du cylindre et une partie avant millimétrée avec des fins de course** nous permettant de **régler plus facilement la course du cylindre**.

Groupe hydraulique motorisé à deux vitesses avec déconnexion automatique à grande vitesse. Comprend la **souape de décompression du cylindre**.

Le tableau électrique comporte un **sélecteur** qui permet de choisir le type de travail que nous souhaitons réaliser, **en position manuelle ou semi-automatique**, et un sélecteur pour choisir un **fonctionnement à une vitesse d'approche rapide ou à une vitesse lente de travail**.

La commande s'effectue à travers de **pédales électriques à basse tension**.

Fournis avec un jeu de blocs de support fraisées, manomètre à bain de glycérine avec lecture en tonnes, huile hydraulique et mode d'emploi.

Respectent et sont conformes à toutes les conditions essentielles de sécurité et sanitaires le **règlement CE**.


Toutes nos presses hydrauliques fonctionnent avec une **pression hydraulique inférieure aux 320 Bar** afin de garantir une **plus grande durabilité de tout le système hydraulique**.

Modèle	Puissance	Puissance moteur	Puissance moteur banc	Vitesse travail	Vitesse d'approche	Vitesse retour	Pression maximum	Course piston	Portée frontal	Portée latéral	Portée outil vertical	Portée banc	Frontale totale	Latérale totale	Hauteur totale	Poids
	t	kw	kw	mm/s	mm/s	mm/s	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DM-80	80	4	--	4	10	17	320	250	1.050	280	910	325	1.530	980	2.395	920
DM-100	100	4	--	3	10	15	320	250	1.050	290	920	345	1.600	980	2.465	1.170
DM-150	150	4	--	2	10	16	320	250	1.050	340	920	405	1.670	1.180	2.705	1.875
DV-220	220	5.5	0.75	2	10	18	320	300	1.500	390	1.020	475	2.140	1.500	3.165	3.360
DV-300	300	7.5	0.75	2	10	16	320	300	1.500	450	1.030	535	2.180	1.500	3.300	3.890

PROGRÈS

ROBUSTESSE RÉSISTANCE CONTRÔLE

POLYVALENCE

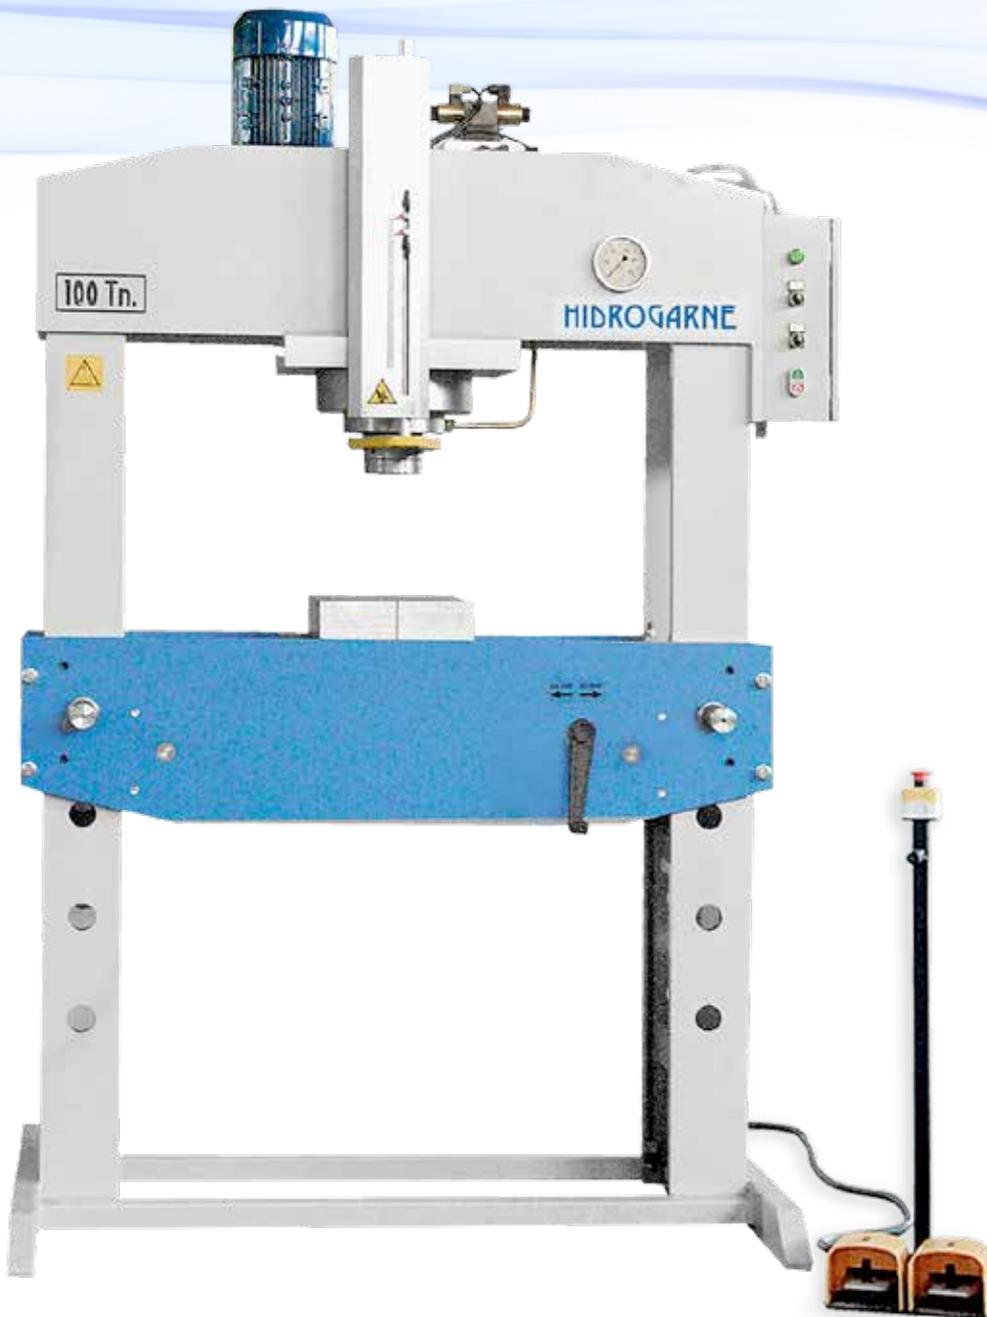

Équipement de poinçonnage pour diamètres de 6 mm à 40 mm.



Équipement de poinçonnage pour diamètres de 6 mm à 160 mm.



Réglage mécanique du vérin



Équipement de pliage d'une longueur de 415 mm



Équipement de pliage d'une longueur de 1.020 mm

HIDROGARNE

Molí d'en Pertxe, nau 1
25265 CASTELLNOU DE SEANA - LLEIDA - ESPAGNE
Tel. +34 973 320 666 Fax +34 973 321 312
info@hidrogarne.com

QUI NOUS SOMMES

Nous sommes présents sur le marché depuis l'année 1987. Un parcours professionnel que nous avons commencé en fournissant des machines pour le marché espagnol uniquement. Nous nous sommes successivement étendus à travers plusieurs pays européens, et **nous exportons actuellement** nos presses hydrauliques dans **plus de 20 pays** du monde entier.

Nous nous appuyons sur une expérience de **plus de 25 années d'innovation**, de qualité et d'engagement envers nos clients. Le progrès continu qui a été fourni au cours de toutes ces années nous place dans une position de **leader dans la fabrication de presses hydrauliques.**

Convaincus de la qualité de nos presses hydrauliques, nous avons prolongé la **garantie** de fabrication à une durée de **2 ans.**

Toute notre gamme de presses hydrauliques est entièrement fabriquée chez HIDROGARNE.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de presses hydrauliques dotées de capacités, de mesures et de caractéristiques techniques adaptés à vos besoins.

Fabriqué en Espagne.

www.hidrogarne.com

SÉRIE D SÉRIE D SÉRIE D